


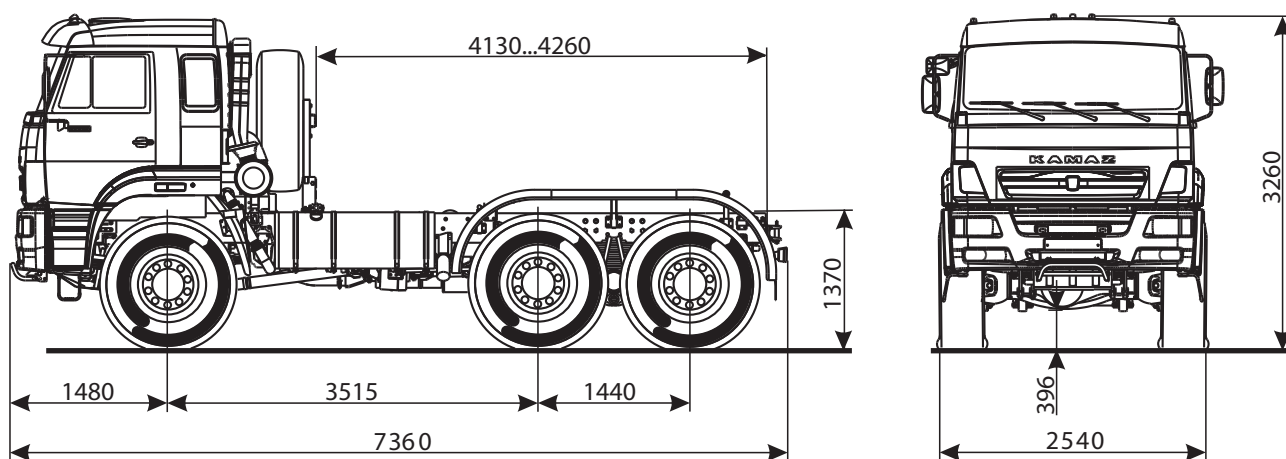

Размеры даны для шасси снаряженной массы

Шасси KAMAZ-65221-43 (6x6)

Технические характеристики

■ Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса шасси, кг.....	11025
нагрузка на передний мост, кг.....	5725
нагрузка на заднюю тележку, кг.....	5300
Допустимая масса надстройки с грузом, кг.....	22900
Полная масса автомобиля, кг.....	34000
нагрузка на передний мост, кг.....	8000
нагрузка на заднюю тележку, кг.....	26000

■ Двигатель:

Модель.....	740.632-400 (Евро-4)
Тип	дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Система топливоподачи.....	Common Rail
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.).....	294 (400)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1900
Максим. полезный крутящий момент, Нм (кгсм).....	1766 (180)
при частоте вращения коленвала, об/мин.....	1300
Расположение и число цилиндров	V-образное, 8
Рабочий объем, л.....	11,76
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	120/130
Степень сжатия.....	17,9

■ Система питания:

Вместимость топливного бака, л.....	350
-------------------------------------	-----

■ Электрооборудование:

Напряжение, В	24
Аккумуляторы, В/Ачас	2x12/190
Генератор, В/Вт.....	28/3000

■ Сцепление:

Тип	диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430
Привод.....	гидравлический с пневмоусилителем

■ Коробка передач:

Модель.....	ZF 16S1820
Тип	механическая, шестнадцатиступенчатая
Управление	механическое, дистанционное

Передаточные числа на передачах:

1	2	3	4	5	6	7	8	3X
13,80	9,49	6,53	4,57	3,02	2,08	1,43	1,00	12,92
11,54	7,93	5,46	3,82	2,53	1,74	1,20	0,84	10,8

■ Раздаточная коробка:

Тип	механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом
Управление	пневматическое

■ Главная передача:

Тип	двойная, с центральной конической передачей и планетарными колесными передачами
Передаточное отношение	6,88

■ Тормоза:

Привод.....	пневматический
Размеры: диаметр барабана, мм.....	420
Ширина тормозных накладок, мм.....	180

■ Колеса и шины:

Тип колес	дисковые
Тип шин.....	пневматические, камерные
Размер обода	11,25-20
Размер шин	16.00 R20

■ Кабина:

Тип	расположенная над двигателем, с высокой крышей
Исполнение *	без спального или со спальным местом
Подвеска.....	пневматическая

■ Характеристика а/м полной массой 34000 кг:

Максимальная скорость, не менее, км/ч.....	100
Угол преодолеваемого подъема, не менее, %	25 (14°)
Внешний габаритный радиус поворота, м	11

■ Дополнительное оборудование:

- коробка отбора мощности (КОМ)

* в зависимости от комплектации

KAMAZ

8-800-555-00-99
www.kamaz.ru, callcentre@kamaz.org

