


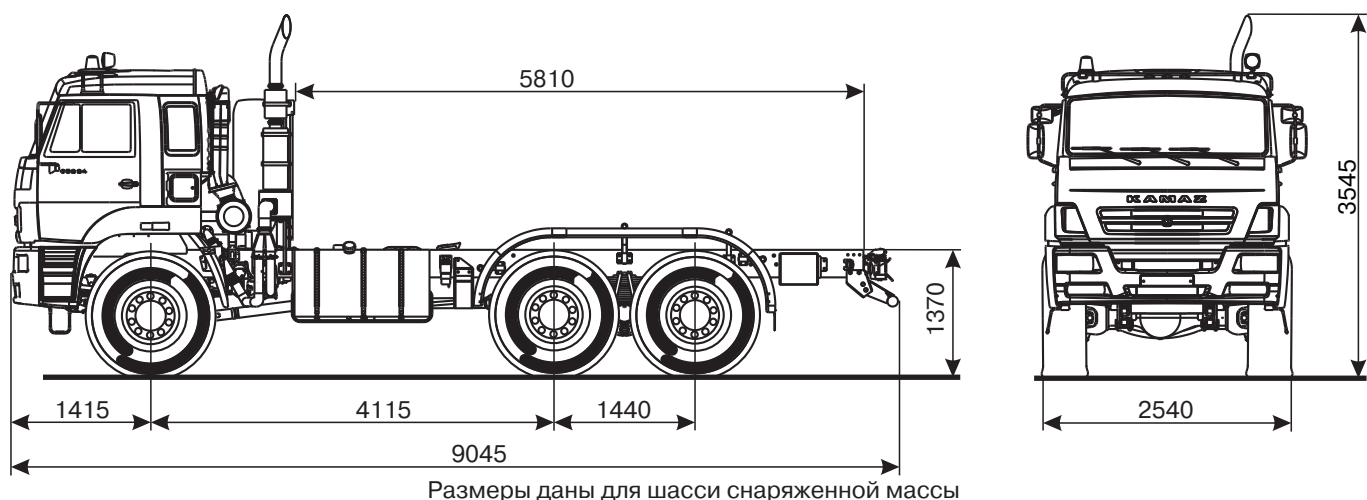

Шасси КАМАЗ - 65224-43 (6x6)

Технические характеристики

■ Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса шасси, кг.....	11400
нагрузка на передний мост, кг.....	5700
нагрузка на заднюю тележку, кг.....	5700
Допустимая масса надстройки с грузом, кг.....	19025
Полная масса автомобиля, кг.....	30500
нагрузка на передний мост, кг.....	7500
нагрузка на заднюю тележку, кг.....	23000
Полная масса прицепа, кг.....	30000
Полная масса автопоезда, кг.....	60500

■ Двигатель:

Модель.....	740.632-400 (Евро-4)
Тип	дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.).....	294 (400)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин.....	1900
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кгсм).....	1766 (180)
при частоте вращения коленвала, об/мин.....	1250-1350
Расположение и число цилиндров	V-образное, 8
Рабочий объем, л.....	11,76
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	120/130
Степень сжатия.....	17,9

■ Система питания:

Вместимость топливного бака, л.....	550
-------------------------------------	-----

■ Электрооборудование:

Напряжение, В	24
Аккумуляторы, В/Ачас	2x12/190
Генератор, В/Вт.....	28/3000

■ Сцепление:

Тип	диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430
Привод	гидравлический с пневмоусилителем

■ Коробка передач:

Модель.....	ZF 16S1820
-------------	------------

Типмеханическая, шестнадцатиступенчатая

Управлениемеханическое, дистанционное

Передаточные числа на передачах:

1	2	3	4	5	6	7	8	3X
13,8	9,49	6,53	4,57	3,02	2,08	1,43	1,00	12,92
11,54	7,93	5,46	3,82	2,53	1,74	1,20	0,84	10,8

■ Раздаточная коробка:

Типмеханическая, двухступенчатая
с блокируемым межосевым дифференциалом
Управлениепневматическое

■ Главная передача:

Передаточное отношение 6,88

■ Тормоза:

Привод.....пневматический
Размеры: диаметр барабана, мм..... 420
Ширина тормозных накладок, мм ..180 (для передн.
мостов 150)

■ Колеса и шины:

Тип колес.....дисковые
Тип шин.....пневматические, камерные
Размер обода.....11,25-20
Размер шин.....16.00 R20

■ Кабина:

Типрасположенная над двигателем,
с высокой крышей
Исполнениесо спальным местом

■ Характеристика а/м полной массой 30500 кг:

Максимальная скорость, не менее, км/ч..... 90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, %60 (31°)
Внешний габаритный радиус поворота, м 12,2

■ Дополнительное оборудование:

- тягово-сцепное устройство (ТСУ)
- коробка отбора мощности (КОМ) *
- автономный отопитель кабины

* в зависимости от комплектации

KAMAZ

8-800-555-00-99
www.kamaz.ru, callcentre@kamaz.org

