


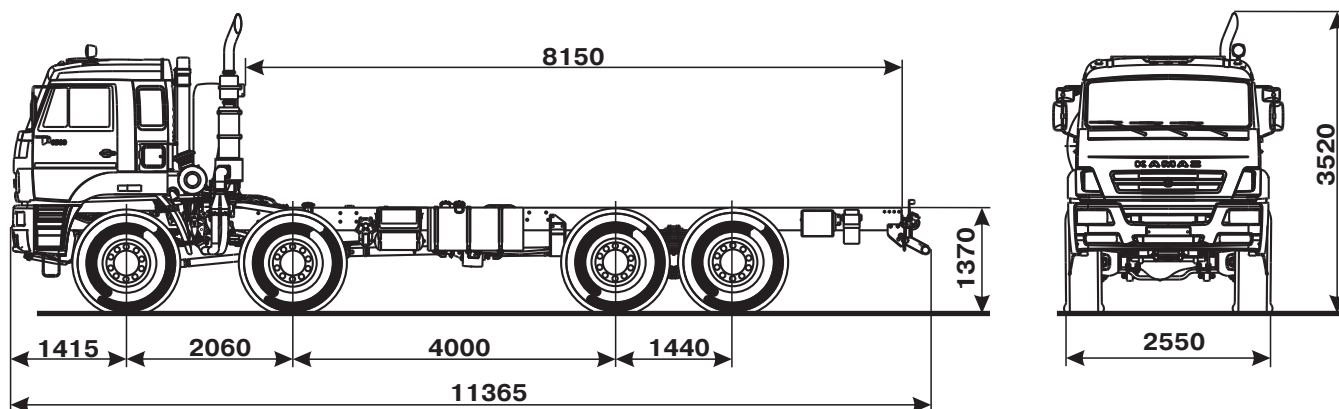

Размеры даны для шасси снаряженной массы

Шасси КАМАЗ - 6560-43 (8x8)

Технические характеристики

■ Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса шасси, кг.....	14400
нагрузка на первый и второй ведущие мосты, кг.....	9100
нагрузка на заднюю тележку, кг.....	5300
Допустимая масса надстройки с грузом, кг.....	23525
Полная масса автомобиля, кг.....	38000
нагрузка на первый и второй ведущие мосты, кг.....	15000
нагрузка на заднюю тележку, кг.....	23000
Полная масса буксируемого прицепа, кг.....	12000
Полная масса автопоезда, кг.....	50000

■ Двигатель:

Модель.....	740.632-400 (Евро-4)
Тип	дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Максимальная полезная	
мощность, кВт (л.с.).....	294 (400)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1900
Максим. полезный	
крутящий момент, Нм (кгсм).....	1766 (180)
при частоте вращения коленвала, об/мин.....	1300
Расположение и число цилиндров	V-образное, 8
Рабочий объем, л.....	11,76
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	120/130
Степень сжатия.....	17,9

■ Система питания:

Вместимость топливных баков, л.....	2 x 350
-------------------------------------	---------

■ Электрооборудование:

Напряжение, В	24
Аккумуляторы, В/Ачас	2x12/190
Генератор, В/Вт.....	28/3000

■ Сцепление:

Тип	диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430
Привод	гидравлический с пневмоусилителем

■ Коробка передач:

Модель.....	ZF 16 S1822
Тип	механическая, шестнадцатиступенчатая
Управление	механическое, дистанционное

Передаточные числа на передачах:

1	2	3	4	5	6	7	8	3X
13,8	9,49	6,53	4,57	3,02	2,08	1,43	1,00	12,92
11,54	7,93	5,46	3,82	2,53	1,74	1,20	0,84	10,8

■ Главная передача:

Передаточное отношение	6,88
------------------------------	------

■ Раздаточная коробка:

Тип	механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом
Управление	пневматическое

■ Тормоза:

Привод	пневматический
Размеры: диаметр барабана, мм.....	420
Ширина тормозных накладок, мм.....	180
	(для передн. мостов 150)

■ Колеса и шины:

Тип колес	дисковые
Тип шин.....	пневматические, камерные
Размер обода	11,25-20
Размер шин	16.00 R20

■ Кабина:

Тип ..	расположенная над двигателем, с высокой крышей
Исполнение	со спальным местом

■ Характеристика а/м полной массой 38000 кг:

Максимальная скорость, не менее, км/ч.....	90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, %	60 (31°)
Внешний габаритный радиус поворота, м	16,9
Глубина преодолеваемого брода, м.....	1,8

■ Дополнительное оборудование:

- тягово-сцепное устройство (ТСУ)
- коробка отбора мощности (КОМ)
- автономный отопитель кабины
- кондиционер*

* в зависимости от комплектации

KAMAZ

8-800-555-00-99
www.kamaz.ru, callcentre@kamaz.org

