

KAMAZ-54901-CA (M1946)

С РОБОТИЗИРОВАННОЙ КПП


КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ КАБИНА ШИРИНОЙ **2500** мм С РОВНЫМ ПОЛОМ

ЗАПАС ТОПЛИВА **1300** ЛИТРОВ

МЕЖСЕРВИСНЫЙ ИНТЕРВАЛ ДО **120 000** км

КОНТРОЛЬ НАГРУЗКИ НА ВЕДУЩИЙ МОСТ

МОЩНЫЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ KAMAZ P6

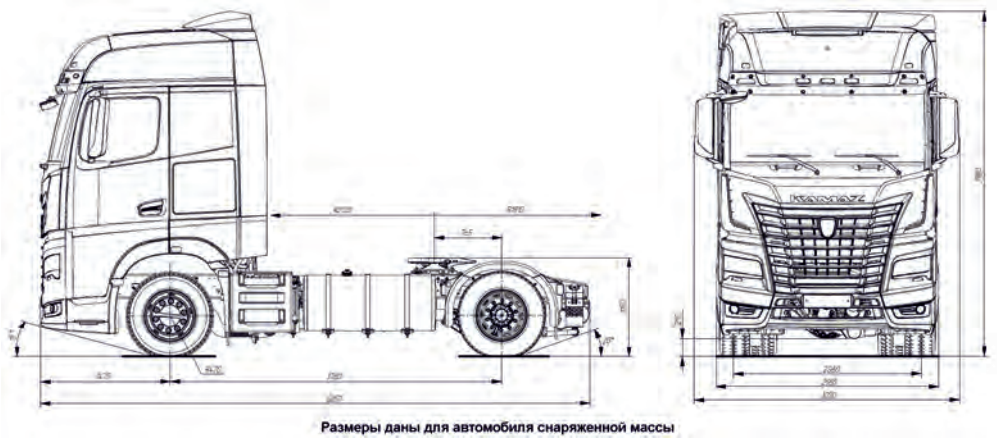

Размеры даны для автомобиля снаряженной массы

KAMAZ-54901-CA (M1946) с роботизированной КПП

Технические характеристики

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

Снаряженная масса, кг, в т.ч. 9150
нагрузка на переднюю ось, кг 6320
нагрузка на заднюю ось, кг 2830
Нагрузка на ССУ, кг.....10350
Полная масса, кг, в т.ч. 19500
нагрузка на переднюю ось, кг 8000
нагрузка на заднюю ось, кг.....11500
Масса буксируемого полуприцепа, кг 34850
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг 44000

ДВИГАТЕЛЬ

Модель .....KAMAZ 910.52-460 P6 (Euro 5)
Объем, л 12,981
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 355 (482)
при частоте вращения коленвала, об/мин .....1500±25
Максимальный полезный крутящий момент, Н*м (кгс*м).....2403 (245)
при частоте вращения коленвала, об/мин 1000-1400
Мощность генератора ..... 3 кВт

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Количество передач 12
Тип КП.....роботизированная

ТОПЛИВНЫЙ БАК

Количество 2
Объем, л .....1300 (700+600)

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Тип.....рессорная, малолистовая
Грузоподъемность, кг 8000

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Тип .....пневматическая
Грузоподъемность, кг 11500

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Усилитель руля.....гидравлический

КОЛЕСА И ШИНЫ

Тип колес.....дисковые
Тип шин.....бескамерные
Размер обода 9.00x22.5
Размер шин 315/70 R22.5

ЗАДНИЙ МОСТ

Тип ..... гипоидный, одноступенчатый
Нагрузка на мост, кг.....11500
Тип тормозных механизмов .....дисковые
Передаточное число главной пары.....2,313

ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ

Нагрузка на ось, кг.....8000
Тип тормозных механизмов .....дисковые

ПОДВЕСКА КАБИНЫ

Тип.....пружинная, 4-точечная

КАБИНА

Исполнение..... высокая, шириной 2500 мм, с 2 спальными местами
БИС (мультимедиа система)....экран 15 дюймов
Центральный замок с дистанционным управлением.....да
Кондиционер.....да
Автономный отопитель .....да
Холодильник .....опция
Круиз-контроль .....да
Электрические стеклоподъемники .....да
Электропривод зеркал.....да

СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

Высота ССУ, мм 1150

ТЕХАВТОЦЕНТР

Официальный дилер КАМАЗ по Енисейской Сибири
тел. в Красноярске: +7(391) 2-555-004
+7-923-354-15-37
email: 2555004@kamaz124.ru | сайт: kamaz124.ru