
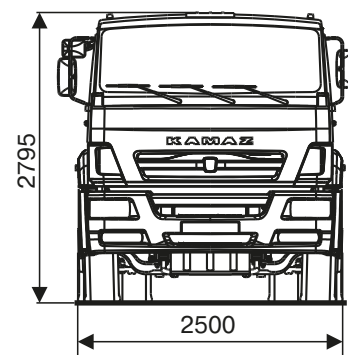


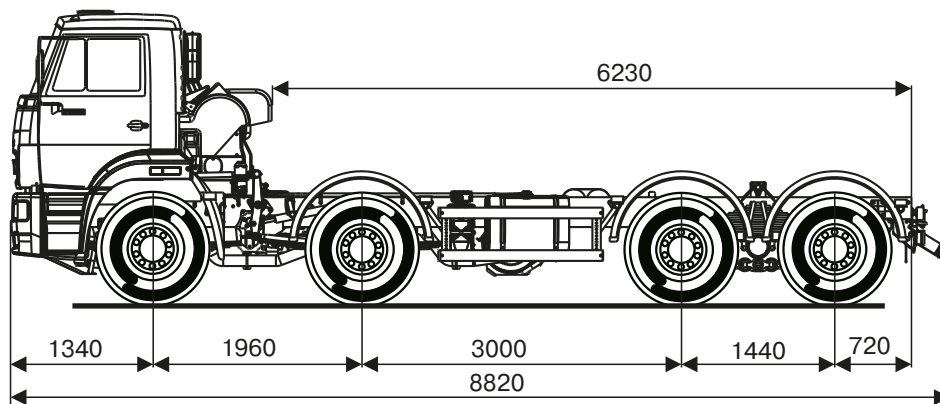

Размеры даны для шасси снаряженной массы

Шасси КАМАЗ-65201-73 (8x4)

Технические характеристики

■ Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса шасси, кг.....	10930
- нагрузка на первую и вторую оси, кг.....	6330
- нагрузка на заднюю тележку, кг.....	4600
Допустимая масса надстройки с грузом, кг.....	30000
Полная масса а/м, кг.....	41000
- нагрузка на первую и вторую оси, кг.....	15000
- нагрузка на заднюю тележку, кг.....	26000

■ Двигатель:

Модель.....	740.73-400 (Евро-4)
Тип	дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Система топливоподачи.....	Common Rail
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.).....	294 (400)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин.....	1900
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кгсм).....	1766 (180)
при частоте вращения коленвала, об/мин.....	1250 -1350
Расположение и число цилиндров	V-образное, 8
Рабочий объем, л.....	11,76
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	120/130
Степень сжатия.....	17,9

■ Система питания:

Вместимость топливного бака, л.....	210
-------------------------------------	-----

■ Система выпуска и нейтрализации:

Тип	глушитель, совмещенный с нейтрализатором
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л.....	35

■ Электрооборудование:

Напряжение, В	24
Аккумуляторы, В/Ачас	2х12/190
Генератор, В/Вт.....	28/2000

■ Сцепление:

Тип	диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430
Привод	гидравлический с пневмоусилителем

■ Коробка передач:

Модель.....	ZF 16S1825
Тип	механическая, шестнадцатиступенчатая
Управление	механическое, дистанционное
Передаточные числа на передачах:	
1 2 3 4 5 6 7 8 3X	
13,8 9,49 6,53 4,57 3,02 2,08 1,43 1,00 12,92	
11,54 7,93 5,46 3,82 2,53 1,74 1,20 0,84 10,8	

■ Главная передача:

Передаточное отношение	5,11 или 5,55
------------------------------	---------------

■ Тормоза:

Привод	пневматический
Размеры: диаметр барабана, мм.....	420
Ширина тормозных накладок, мм.....	180

■ Колеса и шины:

Тип колес	дисковые
Тип шин. пневматические, камерные или бескамерные	
Размер обода	9,00-22,5
Размер шин	315/80R22,5

■ Кабина:

Тип	расположенная над двигателем, с высокой крышей
Исполнение	без спального места

■ Характеристика а/м полной массой 41000 кг:

Максимальная скорость, не менее, км/ч.....	90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, %	25
Внешний габаритный радиус поворота а/м, м	11,5

■ Дополнительное оборудование:

- коробка отбора мощности (КОМ)	
---------------------------------	--

KAMAZ

8-800-555-00-99
www.kamaz.ru, callcentre@kamaz.org

